


# Le Rhône - Mesure d'Urgence Transitoire – 1<sup>ère</sup> étape

## Descriptif des travaux:

La première étape des travaux de renforcement de la digue vaudoise du Rhône a récemment commencé; cette étape consiste en:

- Renforcement de la digue par épaulement sur 500 m environ;
- Renforcement de la digue par Trenchmix sur 260 m environ;
- Cloisonnement des inondations des Îles amont à Bex.

## Renforcement par Trenchmix:

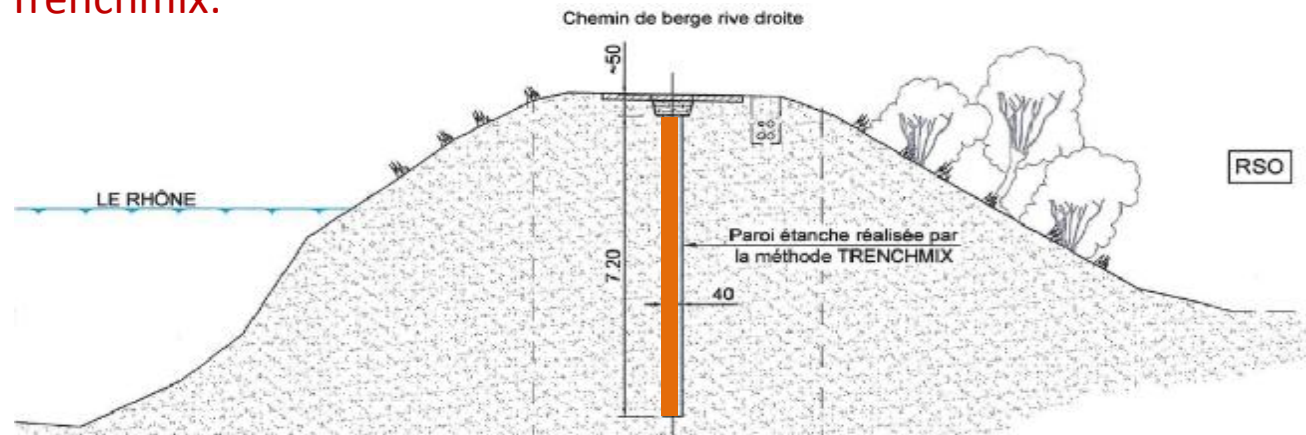

## Renforcement par épaulement:

